

四線Skype語音閘道器

4 - Port Skype Gateway



SG400為最新整合閘道器與電腦於一身的伺服器，解決一般因電腦與設備分離維護不便的問題。在擴充性上能方便有效擴充，使設備與設備相互堆疊，架上標準19"2U機箱設計，讓硬體安裝更加方便。

SG400是一款專門為Skype網路電話軟體設計的通訊產品。採用先進的微電腦控制電子技術，使企業通信與電腦網路便利結合，完全替代耳機和麥克風，更突破了一機一帳號問題。

SG400克服無法直接專接問題，讓你使用起來就像是分機撥打分機一樣便利，加上網頁通訊錄整合管理(Web PBX Call)，無論置身何處，只要使用瀏覽器開啓聯絡人網頁，直接點選所要聯繫的人，就可以直接與對方通話。所有的轉接操作，都在SG400的智慧管理中自動完成，讓公司員工可以無顧慮的與全球的Skype社群溝通。

SG400將Skype通訊及企業內部交換機整合在一起，使用者只需再搭配SG400，即可馬上與Skype所有通訊服務結合。不影響原有的傳統撥號功能，並可接收或撥打所有Skype電話(含Skype In, Skype out)，使用輕鬆簡單。



秘書電話



語音信箱



行動電話



總機耳機



代接分機

SG400

產品特點

- 將Skype服務整合，接入公司現有的總機系統(PBX)
- 實現讓總機系統下的每台分機可直接撥打/接聽Skype電話，締造Skype與辦公總機無縫整合連結
- 使用Skype軟體撥打電話完全免費
- 可設置公司單一的Skype企業代表帳號，忙線時自動跳到空閒線路
- Skype聯絡人擴充至12碼，擺脫Skype現有設限
- 支援Skype Out撥打，讓公司總機的每台分機均可撥打Skype Out電話與全球一般電話及手機連接
- 整合Skype Out帳號管理
- 透過公司總機系統使Skype也能提供傳統交換機功能，例如：語音應答(IVR)、錄音/監聽、三方通話、轉接等
- 提供全功能網路及管理系統，連線狀態即時顯示、通聯統計資料、通聯歷史紀錄
- 回音消除及噪音抑制處理，增強通話品質，提供清晰舒適的高品質通話享受
- 4條線可連接到電話交換機系統
- 支援標準的USB音雙裝置
- 4條線可連接到原有PSNT外線，實現Skype與PSTN共用一個交換機外線端口
- 隨裝即用自動偵測端口類型，無需進行線路調整，智慧完成PBX連接設定
- 支援電話總機直撥分機(DISA)功能
- 安裝設定引導精靈，安裝簡單，所有軟體系統全部內建，無需外接電腦，10分鐘內完成安裝
- Web管理介面，方便內建整合型web管理介面，透過一般瀏覽器登入，使用者可自行管理電話簿與所有設定
- 企業全球獨特專業設計，提供web PBX專業管理，能將世界各地分公司聯絡人登入統一管理，透過web PBX call，走到哪都可立即聯繫到每個分公司的同事，並可以立即看到所有分機使用者的忙閒或跟隨狀態
- 相容於一般類比電話機，及市面銷售的各種交換機總機系統
- 採用多點環境設定管理，可透過區域或遠端網路電腦登入設備進行設定及管理
- 多點安裝精靈管理，支援全球統一管理，各國分公司只需登入設備，即可完成全球連線管理
- 多國語言選擇，方便各國系統管理員維護管理
- 電話跟隨，實現行動辦公室，外出時可啟動轉接模式，當客戶或跨國分公司來電時可直接轉接至個人行動電話
- 支援SMS發送，當轉接行動電話後發現正在通話或未開機時，將可進行SMS發送簡訊告知
- 支援web server發送email，客戶可直接在web PBX call進行郵件發送留言
- 限撥管理，可管理特定分機或特定來電可轉接PSNT，轉撥一般電話或行動電話
- 支援語音信息留言(Voice mail)
- Follow me功能，可透過語音引導選單，轉接外部電話、秘書電話、總機、行定電話、代接分機、語音信箱留言等實現電話跟隨
- 快速復原系統光碟，系統出現惡意破壞時可立即快速回復系統
- 資料庫整合管理，將同地點的設備堆疊擴充，無需多個資料庫管理
- 高亮度背光LCD顯示幕，無需外接螢幕/滑鼠/鍵盤操作，利用一般電話機就完成第一步驟的IP設定

產品規格

產品名稱	四線Skype語音閘道器
產品型號	SG400
產品尺寸	300長 × 250寬 × 60高 (公厘)
產品重量	4公斤

技術規格

機箱規格	2U 19"
應用場所	靜音式辦公室 / 機房兩用型
應用標準	符合國際電話 / 電源 / 交換機規範
應用時長	工業等級系統可全年無休運作
狀態顯示	高亮度背光LCD顯示幕
系統標準	內建正版 Windows XPE
操作窗口	瀏覽器操作 (內建Web管理)
通訊協定	相容Skype
穿透防火牆	相容Skype
NAT通訊協定	相容Skype
連接介面	FXS*4連接企業用戶專用交換機系統 FXO*4連接PSNT電信局線
USB接頭	USB 2.0 Port to PC
燈號顯示	每條線路均有個別LED顯示
振鈴電壓	ITU標準45-70伏特，交流正弦波
信號音	標準撥號音，回鈴音，忙音
DTMF自動偵測 / 再生	
輸入功率	300W


網路環境需求

上網環境	寬頻(ADSL或Cable Modem)
網路延遲	小於400ms
網路抖動	小於50ms
網路Lost	小於3
頻寬大於	28.8kbps

系統需求

Win XP Home作業系統
512MB RAM
Pentium-D 2.7G處理器

系統連接圖

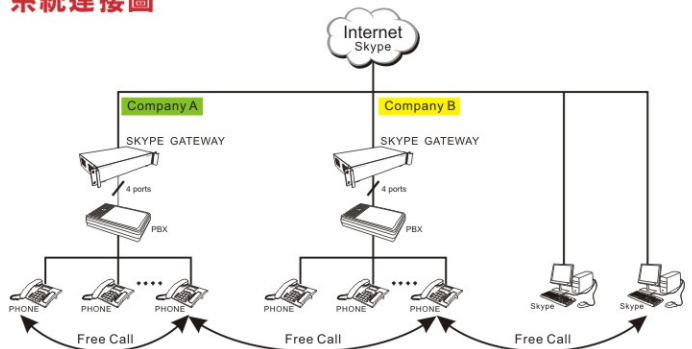

產品包裝內容

四線Skype語音閘道器 / 產品使用說明書 / 安裝光碟 / 電源線 / RJ45 UTP線 / RJ45電話線 x 4