

# AD200

## 網路電話轉接盒



**AD200**開啓網路通訊的新視界，全新的AD200可以相容Skype網路電話軟體，無論您身在何處，只要撥回自己家裡電話，就可透過AD200與網路上的人通話，或是當您人在外面時，網路上的親友可直接透過AD200，轉接到你的市話或手機上，有了AD200讓您隨時隨地都能享受它的便利。

總機系統  
家用電話

升級

skype™  
電話

讓您**享受**通訊的**便利**

DTMF  
FSK

Caller ID



Skype/SkypeOut  
speed-dial



Call  
forwarding

FXO  
X1

FXO

FXS  
X1


FXS



### 系統連接


#### ■ 撥打接聽

使用AD200網路電話轉接盒完全不必改變撥打和接聽普通電話線路的習慣，拿起聽筒即可撥打普通外線或Skype，也可接聽外線來電及Skype來電。

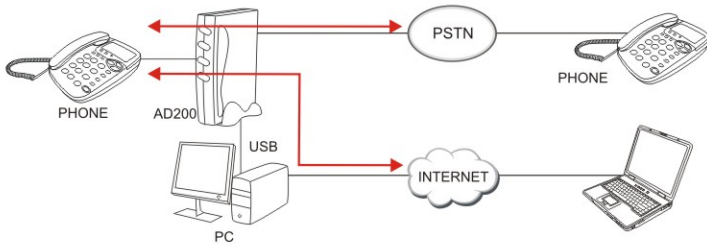

#### ■ 轉接功能


AD200網路電話盒，具備了網路電話與PSTN(一般市話電話)的雙向轉接功能，AD200其優異的通訊切換轉接功能，您可以感受到近在咫尺的通訊品質。另一方面，還提供了轉接密碼保護處理，可加強保護通信轉接安全。

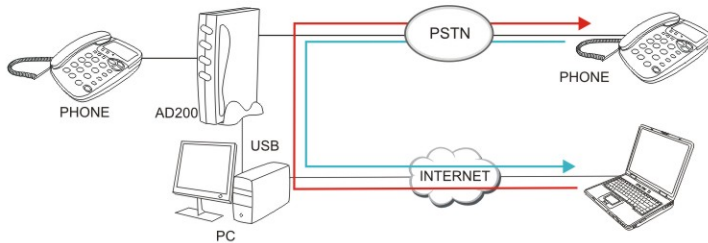

### 產品功能

- 可使用一般家用電話接聽及撥打Skype及PSTN線路
- 自動偵測線路，不接PSTN可單獨使用Skype
- 回音消除及噪音抑制處理，增強通話品質
- 相容Skype網路電話軟體及Skype Out通話功能
- 相容市售PBX總機系統及無線電話機使用
- PSTN線路來電轉撥Skype網路電話或Skype Out
- Skype網路電話來電由PSTN線路轉撥一般電話或手機
- USB埠電源供應無需外接週邊電源
- Skype或PSTN線路通話中，另一線路來電等待插撥功能
- 優質全雙工的語音通訊，提供更真實通話效果
- 具備電話轉接密碼保護設定
- Skype與PSTN間可進行三方會議通話
- 通話中可進行通話錄音

### 產品外觀介紹

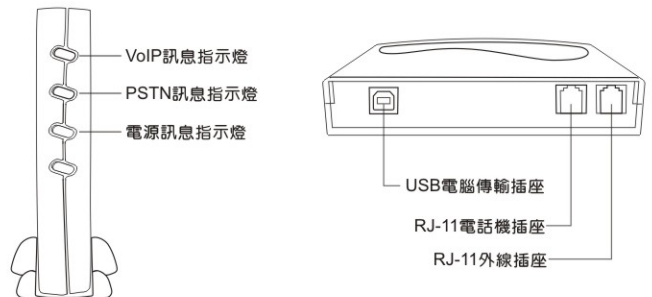

### 產品規格

產品規格	產品名稱: 網路電話轉接盒 產品型號: AD200 產品尺寸: 138長 × 106寬 × 25高 (mm) USB線線長: 1.5M 產品重量: 187公克 包裝內容: AD200 網路電話轉接盒、驅動程式光碟、USB傳輸線、RJ11標準電話線、使用說明書。
系統要求	Pentium 400 MHz CPU以上 Windows98se/XP/2000/NT作業系統 Skype網路電話軟體程式 10MB 或更多的硬碟空間 128 MB RAM 記憶體 CD-ROM光碟機 LAN, ADSL, ISDN, 33.6K數據撥號網際網路 標準USB傳輸埠 標準RJ11電話端口
設備介面	一個USB傳輸埠連接至電腦 一個RJ11 FXO端口連接至電話外線 一個RJ11 FXS端口連接至電話機 三個LED指示燈分別指示 網路線路/電信線路/電源狀態

### 產品規格

產品規格	工作電壓: 4.5V~5.25V 工作電流: 待機<10mA/通話<35mA
揚聲器特性	阻抗: 40Ω ± 15% 最大輸出功率: 1W 失真率: 5% MAX 出力音壓: 89 ± 3db 頻率範圍: 50Hz ~ 10KHz
USB音效功能	相容於 USB2.0 Full Speed傳輸規範 相容於 USB Audio Device Class Specification 1.0 相容於 Microsoft Windows98se/ME/2000/XP
環境要求	操作溫度: 0°C - 50°C (32°C - 122°C) 儲存溫度: -30°C - 65°C (-22°C - 149°C) 工作濕度: 10% - 90%不凝結狀態
網路環境要求	網路延遲 < 400ms 網路抖動 < 500ms 網路Lost < 3% 頻寬大於 > 28.8Kbps

